Verbindungsmittel 99211.0818

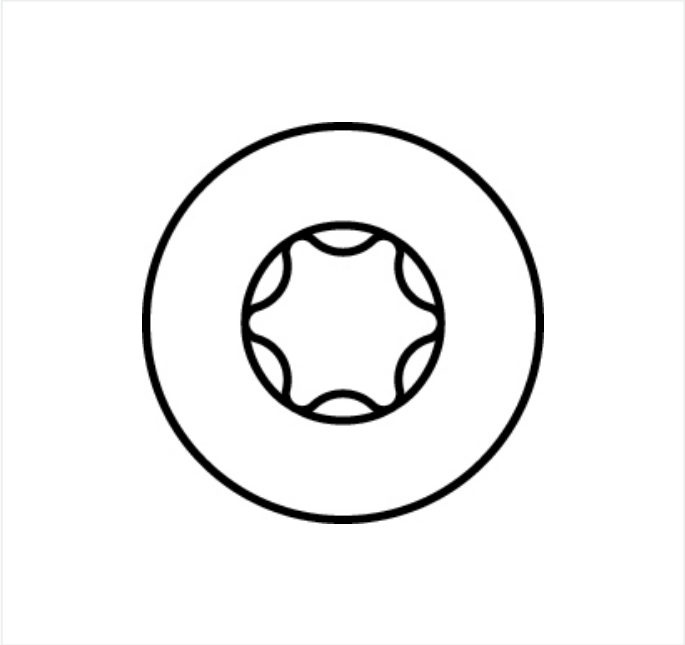

Technische Daten	
d	8
l	180
lg	170
dk	14,8
Antrieb	T-Drive
VPE	100

Senkkopf-Schrauben Gehärtet, galvanisch blau verzinkt.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 11/0284.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 11/0284.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com

Verbindungsmittel 99211.0818

Statische Werte

d (mm)	l (mm)	l_{ef} (mm)	$f_{ax,k}$ (N/mm²)	$M_{y,k}$ (Nmm)
8,0	180	170	11,8	20000

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 11/0284.
** Stahlversagen maßgebend Klammerwerte für Nutzungsklasse 3* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 11/0284.

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstraße 26
D-84051 Altheim

Tel.: +49 (0) 8703 9346-0
E-Mail: info@pitzl-connectors.com
Web: www.pitzl-connectors.com