

RIGID-Verbinder, Maße & Schrauben


88430.4001 - RIGID-Verbinder inkl. Schraubenset

Mit dem Systemverbinder Pitzl - RIGID wird den ausführenden und planenden Firmen die einfache Ausführbarkeit biegesteifer Stützen - Riegelanschlüsse (Rahmenecken) ermöglicht. Die Kombination des bekannt leistungsstarken HVP-Verbinders mit einem optimal abgestimmten Zugblech ersetzt problemlos das Kopfband beim Bau eines Carports. In den größeren Versionen wird dem Verbindungssystem auch ein Einsatz im Hallenbau attestiert. Mit dem Pitzl - RIGID sind Stoßausbildungen mit hohen Drehfedersteifigkeiten möglich, die einer nahezu 100-prozentigen Einspannung entsprechen.



Abmessungen b x h x t		Mindestholzabmessungen b x h	
HVP [mm]	Zugplatte [mm]	Stütze [mm]	Riegel [mm]
120 x 300 x 15	120 x 250 x 15	160 x 160	160 x 360
Kennwerte			
N_{RK} [kN]	V_{RK} [kN]	$M_{y,RK}$ [kN]	
48,3	93,2	10,9	

Artikelnummer	Beschreibung	Stück
82835.0250	Zugblech 120 x 250 x 15 mm	1
88430.1000	HVP-Verbinder Standard Holz-Holzanschluss	1
99211.0812	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 8 x 120 mm	9
99211.0816	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 8 x 160 mm	19
99211.0820	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 8 x 200 mm	6

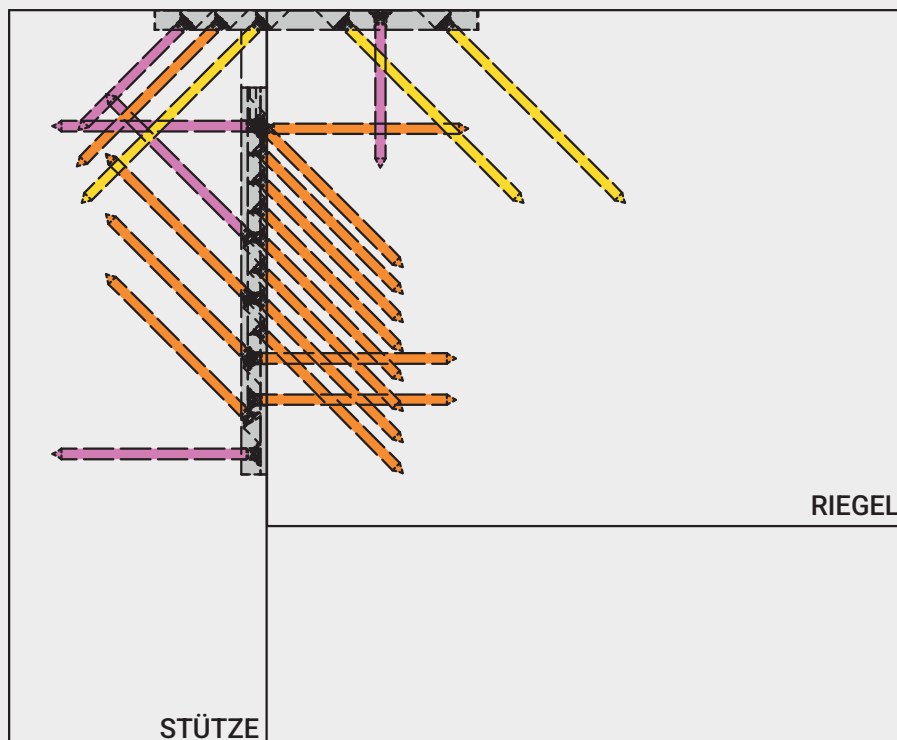

Die angegebenen Kennwerte beziehen sich auf eine jeweilige Anschlusssituation. Andere Konfigurationen möglich. Dimensionierung und Berechnung erfolgt auf Anfrage.