

RIGID-Verbinder, Maße & Schrauben


88318.4001 - RIGID-Verbinder inkl. Schraubenset

Mit dem Systemverbinder Pitzl - RIGID wird den ausführenden und planenden Firmen die einfache Ausführbarkeit biege-steifer Stützen - Riegelanschlüsse (Rahmenecken) ermöglicht. Die Kombination des bekannt leistungsstarken HVP-Verbinders mit einem optimal abgestimmten Zugblech ersetzt problemlos das Kopfband beim Bau eines Carports. In den größeren Versionen wird dem Verbindungssystem auch ein Einsatz im Hallenbau attestiert. Mit dem Pitzl - RIGID sind Stoßausbildungen mit hohen Drehfedersteifigkeiten möglich, die einer nahezu 100-prozentigen Einspannung entsprechen.



Abmessungen b x h x t		Mindestholzabmessungen b x h	
HVP [mm]	Zugblech [mm]	Stütze [mm]	Riegel [mm]
80 x 180 x 12	80 x 215 x 15	140 x 140	140 x 240
Kennwerte			
N_{RK} [kN]	V_{RK} [kN]	$M_{y,RK}$ [kN]	
31,4	72,6	6,5	

Artikelnummer	Beschreibung	Stück
82830.0215	Zugblech 80 x 215 x 15 mm	1
88318.0000	HVP-Verbinder Standard Holz-Holzanschluss	1
99201.0808	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 8 x 80 mm	2
99211.0816	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 8 x 160 mm	2
99211.0820	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 8 x 200 mm	2
99211.5060	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 5 x 60 mm	6
99211.5100	HECO Topix Senkkopfschraube VG Ø 5 x 100 mm	31

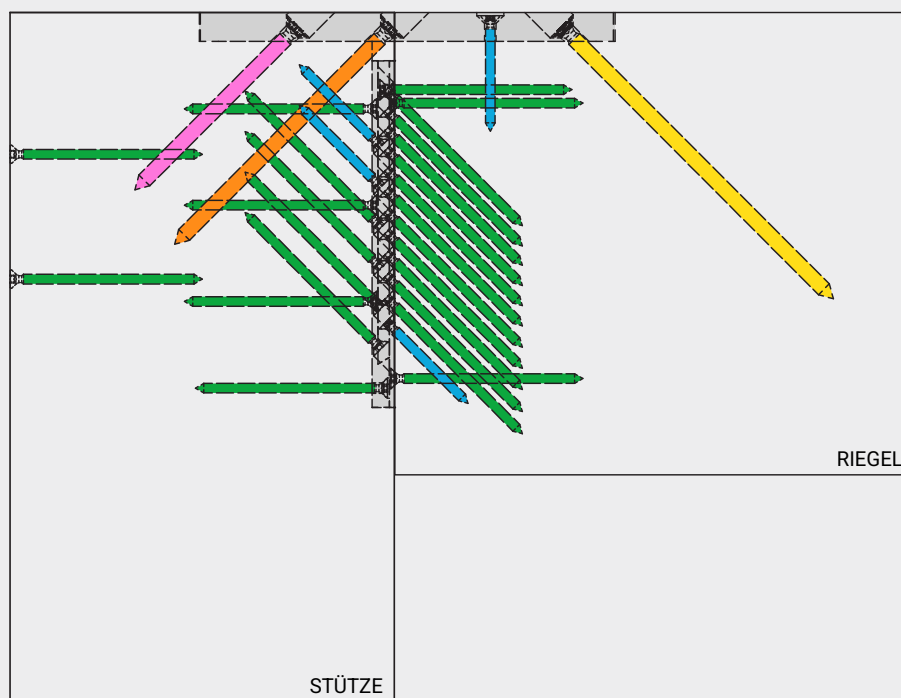

Die angegebenen Kennwerte beziehen sich auf eine jeweilige Anschlusssituation. Andere Konfigurationen möglich. Dimensionierung und Berechnung erfolgt auf Anfrage.